



Led alimentations Mean Well



MEAN-60-67-24

MeanWell 24VDC transfo pour usage industriel. Boîtier en plastique isolé avec une grande fiabilité. Fonctionne sur le principe de la tension constante. Tension d'entrée : 100-240VAC, 50 ~ 60Hz. Avec protection contre les courts-circuits/protection contre les surtensions/protection contre les surcharges. Choisissez la puissance du transfo en ajoutant 15 à 20 pour cent à la puissance connectée. TYPE LPV-60-24 : 100W - 24V/2.5A - classe 2 - IP67 - 162x42x30mm - pas dimmable - 2xAWG 30cm. Idéale pour ruban LED, panneaux et downlighters VOLTRON®. Toujours 2 ans de garantie

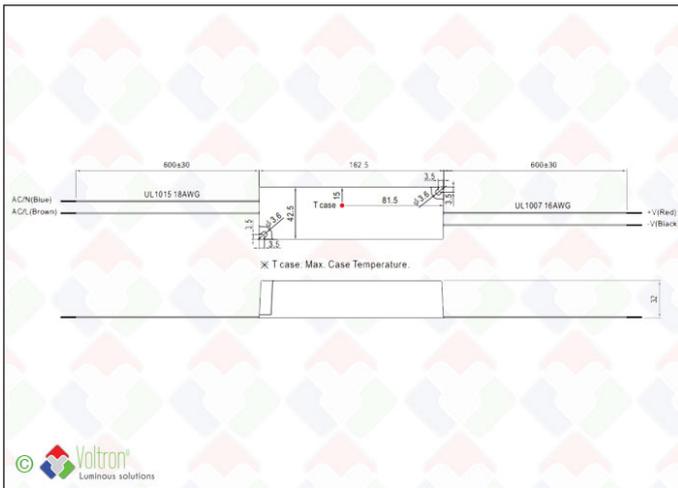

Données techniques

| Numéro de produit | Code barre | Valeur IP | Tension | Puissance |
|-------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|
| MEAN-60-67-24 | LH-1188 | 67 | 24V | 60W |
| Longueur | Largeur | Hauteur | Tension constante | Courant constant |
| 16,25CM | 4,25CM | 3,2CM | V | - |
| Emballé par | Paquet complet | | | |
| 1 | 32 | | | |

Texte de spécification*

Alimentation LED - Puissance: 60 Watt - Plage d'entrée: entrée AC universelle / plage complète 90 ~ 264 Vca - Plage de sortie: 5, 12, 15, 24, 36, 48 Vdc - Boîtier: LED Boîtier en plastique - Taille du boîtier: 162x 42x 30 mm - Garantie: 2 ans - Certification: CE - Refroidissement: Circulation d'air libre - Protection: Court-circuit - En pot: Oui - Indice IP: IP67

Inrush current = COLD START 60A(twidth=525µs measured at 50% Ipeak) at 230VAC - SAFETY STANDARDS: UL879(except for LPV-60-5), UL1310(except for LPV-60-5), CSA C22.2 No. 207-M89(except for LPV-60-5, LPV-60-48),CAN/CSA C22.2 No. 223-M91(except for LPV-60-5,LPV-60-48), BIS IS15885(for LPV-60-12,LPV-60-24 only), EAC TP TC 004, IP67, IEC/EN 62368-1 approved - Compliance to EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EAC TP TC 020 - Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A, EAC TP TC 020

* Disponible sur le site Internet

Domaines d'applications

Pour bandes LED / panneaux LED (The Flat Hanger, The Flat round, The Flat square) / Alimentations IP65 pour l'intérieur et l'extérieur / Alimentations rail DIN pour les installations industrielles ou pour le montage dans des armoires spéciales / Recommandé pour toutes les installations LED dans les environnements professionnels.

Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: https://www.voltron.fr/product/FR/43/1188/Led_alimentations_Mean_Well--MEAN-60-67-24 ou peut être demandé par votre personne de contact.

Lien directe site web



Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.