

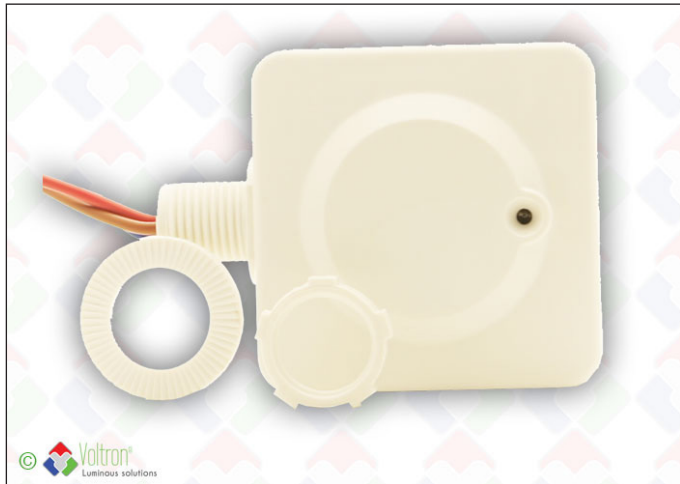




LED Eco Smart Controllers



SDS2

VOLTRON® SDS2 Eco Smart Controllers is een inbouw detector met instelbaar detectieveld, wachttijd en daglichtsensor. Instelbaar met DIP-switches op de achterkant van de sensor. Mogelijkheid om als master/slave te installeren. Detectieveld van 12 meter diameter bij ophanging op 6 meter hoogte. Detectieradius bereik van 9 meter bij montage in een verticale wand op 4 meter hoogte. Maximale installatiehoogte van 12 meter. 800W capacitef vermogen. Max standby verbruik van <0,5W. Detectieradius in te stellen op : 10/25/50/75/100 percent. Wachttijd in te stellen op : 5s/30s/1min/5min/10min/30min. Daglichtsensor in te stellen op : 2lux/10lux/30lux/50lux of uitgeschakeld. Klasse IP20. Te gebruiken in een omgevingstemperatuur tussen -20°C en +50°C. Steeds 5 jaar garantie.

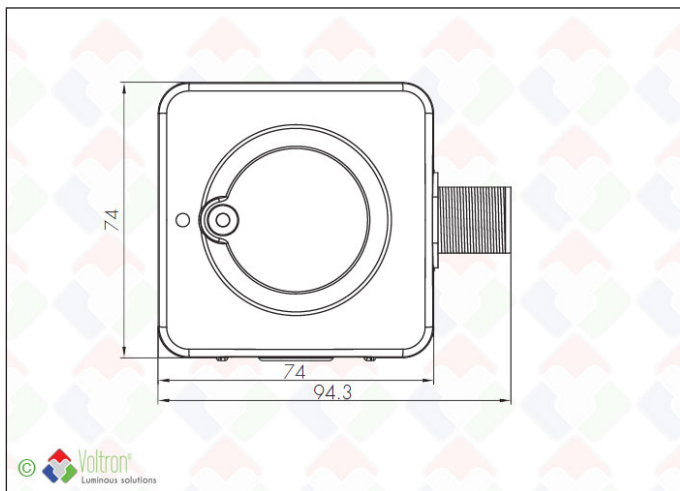

Technische gegevens

Productnummer	Barcode	IP waarde	Voltage	Wattage
SDS2	LH-1229	20	220~240VAC	<0,5W
Lengte	Breedte	Hoogte	Diameter	Afwerkingskleur
9,43CM	7,4CM	3,3CM	-	Wit
Verpakt per				
1				

Bestektekst*

Opbouw detector met instelbaar detectieveld, wachttijd en daglichtsensor. Met een hoogte van 3,3CM hoogte, een lengte van 9,43CM en een breedte van 7,4CM. Instelbaar met dip switch op de achterkant van de sensor. Hangende op een hoogte van 6 meter is de detectieradius 12meter. Gemonteerd in een verticale wand op 4 meter hoogte = 9 meter verre detectieradius. Detectieradius in te stellen op : 10%/25%/50%/75%/100%. Wachttijd in te stellen op : 5s/30s/1min/5min/10min/30min. Daglichtsensor in te stellen op : 2lux/10lux/30lux/50lux of uitgeschakeld. Maximale belasting op 230VAC is 800W capacitef. Werkt volgend met Microwave detectie op een frequentie van 5.8Ghz ±15MHz. Detectieradius hoek van 30° tot maximaal 150°. Maximale installatiehoogte is 12meter. Werkingsomgevingstemperatuur van -20° tot 50°C. Heeft een IP waarde van 20. De detector is voorzien van een schroef en houder om te monteren in een opbouwbakje of te monteren op armaturen (diameter schroefdraad = 2,1CM) . Semko, CB, EMC, CE, R&TTE, SAA gecertificeerd.

* Beschikbaar op de website

Toepassingen

Gangen / Bedrijfshallen / Kantoren / Winkels / Showroom / Klaslokalen / Vergaderzalen / Berging

Extra info

Alle informatie, bestekteksten, foto's, technische tekeningen, aansluitschema's, fotometrische .LDT files, vindt u terug via deze klikbare directe link : https://www.voltron.be/product/NL/64/1229/LED_Eco_Smart_Controllers--SDS2 of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

Directe link website



Product barcode



De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group. Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming.